

ONLEVEL

**ONLY
YOU**

TOUTE COULEUR,
TOUTE DIMENSION
SOUS 15 JOURS

SUNVIEW
SYSTÈME DE PORTE
COULISSANTE D'EXTÉRIEUR

NOUVEAU : CONFIGURATEUR EN LIGNE

Sécurité enfant

Une exclusion de l'extérieur est impossible

Différentes finitions

aluminium brut, aluminium anodisé naturel, RAL7016, RAL9007, DB703 ou a finition RAL de votre choix (sauf le rail au sol)

Nouveau type d'évacuation de l'eau

SUNVIEW - LAISSEZ ENTRER LE SOLEIL !

L'été, le soleil !

Sunview laisse entrer le soleil !

Notre équipe de l'innovation a développé avec beaucoup d'amour et de plaisir SUNVIEW - une installation de portes coulissantes en verre au charme incomparable. Les dimensions et les avantages de SUNVIEW sont aussi généreux et attrayants que son éclat au soleil.

Caractéristiques principales


- | Pour verre de 10 mm
- | En kits prêts à l'emploi ou en barres
- | Finition aluminium ou revêtement par pou
- | Max. Largeur/porte : 1500 mm
- | Max. Hauteur/porte : 2600 mm
- | Max. Largeur : 15000 mm
- | Montage facile
- | Pas de façonnage du verre
- | Résistance au vent testée selon la norme DIN 18008

Bien entendu, SUNVIEW est testé contre la charge du vent selon la norme DIN 18008 et il existe des kits prêts à l'emploi ou au mètre (pour une confection personnelle). Bien entendu, différents décors sont également disponibles dans toutes les couleurs imaginables. De plus, les poignées en acier inoxydable 316 résistent aux conditions les plus extrêmes.

Notre choix de finitions




.11 Aluminium anodisé



.13 RAL brillant



.16 RAL mat structuré



.18 RAL mat



.19 ARMOR RAL

VOUS SOUHAITEZ UN COLORIS PARTICULIER ?

Nous livrons bien entendu dans tout coloris RAL ou NCS de ton choix.

SUNVIEW | POURQUOI C'EST SI GÉNIAL

SUNVIEW LA COCCINELLE -

Alignement unique des profilés muraux

Grâce à la coccinelle, le profilé mural est aligné en 5 secondes. Il suffit de le visser et c'est tout.



SUNVIEW LE SYSTÈME DE VERROUILLAGE -

Sécurité enfant unique.

Il n'est pas possible de le verrouiller accidentellement de l'extérieur. Ainsi, même les plus petits ne peuvent pas t'enfermer dehors par inadvertance.



SUNVIEW LE RAIL AU SOL -

Bien entendu, nous avons également pensé au drainage. Tous les profilés de sol sont de finition anodisés naturel et contiennent un fraisage pour l'écoulement nécessaire de l'eau.




SUNVIEW LA PORTE -

Montage unique.

Montage rapide et propre grâce à la bande adhésive intégrée dans le profilé en aluminium. Pas de silicone ni de façonnage du verre nécessaire.





Porte coulissante

Totale *

€ 1.917,95

Prix bruts (hors panneaux de verre, vis murales et TVA)

1. SunView



POSSIBILITÉ DE COMMANDER DIRECTEMENT LA COULEUR AL SOUHAITÉE



CHOIX DU SENS D'OUVERTURE



PERSONNALISATION GRÂCE AU SYSTÈME DE VERROUILLAGE ET AU PARE-VENT



FONCTION DE TÉLÉCHARGEMENT AVEC TOUTES LES DIMENSIONS ET LE TRAITEMENT DU VERRE NÉCESSAIRE



CONFIGURE IT OUT!

LE CONFIGURATEUR DE SUNVIEW DE ONLEVEL.

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

LA COCCINELLE.


Comme tous les produits **ONLEVEL**, **SUNVIEW** peut être monté très rapidement et facilement. L'outil de montage innovant "**LA COCCINELLE**" facilite encore le montage; le profilé mural est orienté dans la bonne position en quelques secondes.

Le profilé mural assure en outre une finition latérale propre. Les brosses protègent et entourent le verre.

Un dispositif anti-dégondage est également fourni pour éviter que la porte ne glisse involontairement du rail au plafond.

**Protection contre le dégivrage
"Anti-Lift-Device"**

La porte reste toujours dans le guide

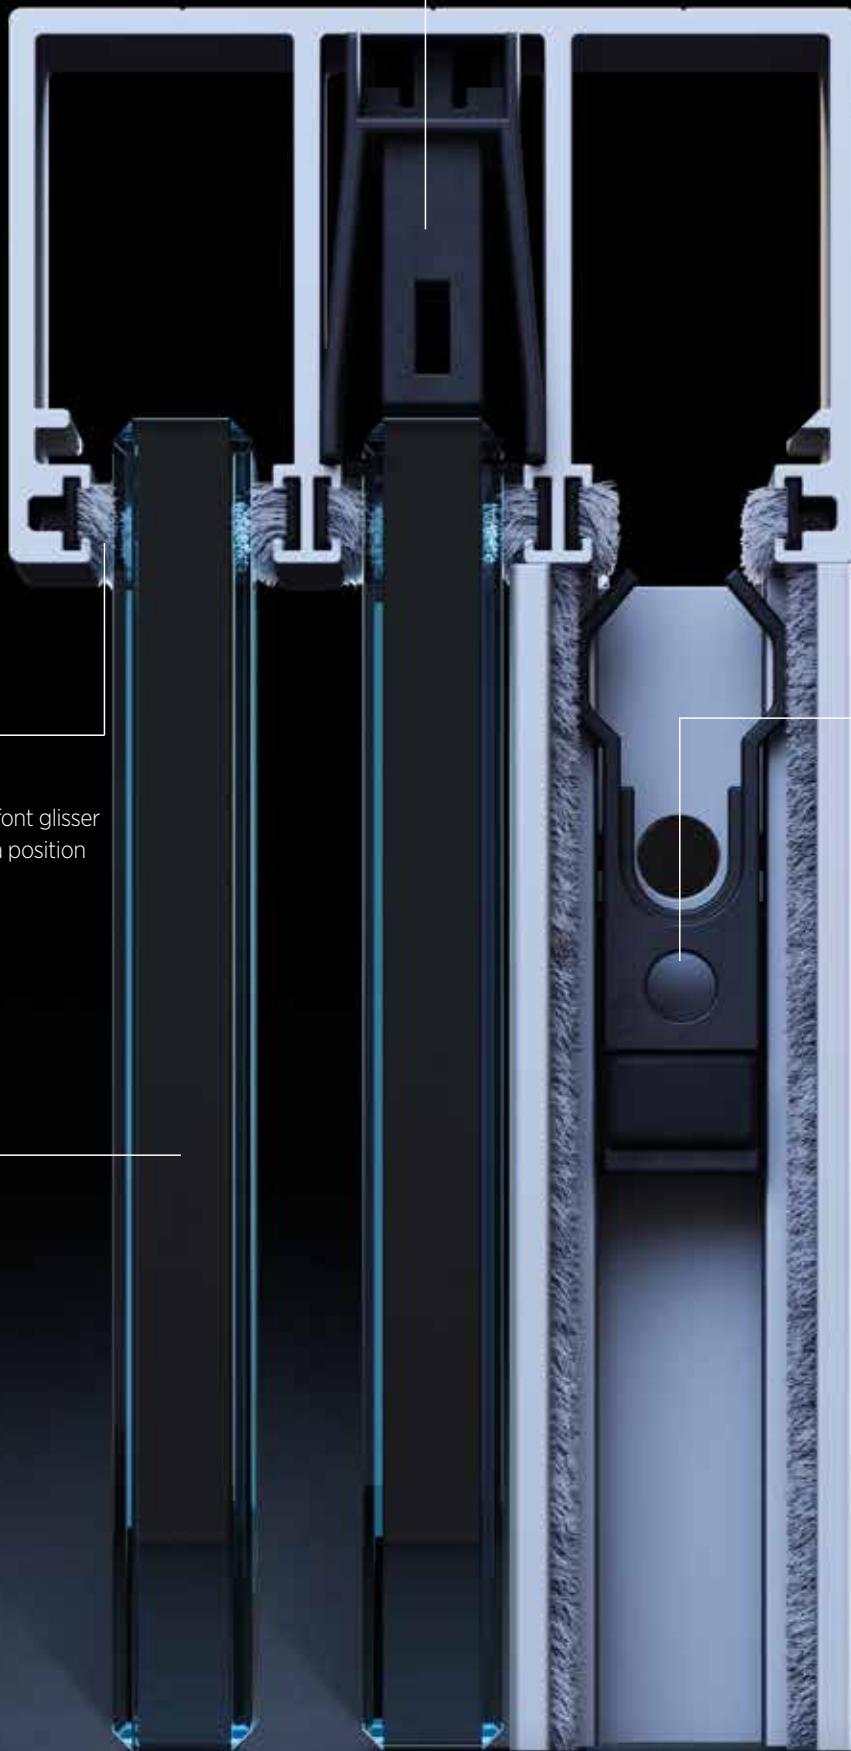

Brosses

Protègent le verre et le font glisser silencieusement dans sa position

Verre trempé de 10 mm

La coccinelle

Pour un ajustement rapide du profilé mural. La position ne doit pas être recherchée

LE SYSTÈME DE VERROUILLAGE.

Nous avons bien sûr aussi pensé à une sécurité enfants, pour pouvoir profiter de **SUNVIEW** en toute tranquillité. L'installation peut ainsi être verrouillée très facilement de l'intérieur. Un verrouillage accidentel de l'extérieur n'est pas possible. Le verrouillage ne fonctionne que lorsque l'installation est fermée. Le profilé mural assure en outre une fermeture latérale propre. Les brosses protègent et entourent le verre.

Le butoir en caoutchouc arrête le verre dans la bonne position

Des aimants maintiennent le verrouillage dans la bonne position


Les brosses assurent une finition propre du verre

Indicateur rouge / vert pour le verrouillage

LE RAIL AU SOL.

Le contour des rouleaux et du rail de roulement est également parfaitement adaptés l'un à l'autre. Ainsi, la ferrure se déplace comme sur un nuage. Cachés et invisibles pour l'utilisateur, les "drivers" servent d'amortisseurs.

Notre conseil de montage : nous recommandons d'encastrer le profilé de sol et de monter la face arrière sans le trou de drainage vers la terrasse. Ainsi, l'eau ne s'écoule que vers l'extérieur et ne pénètre pas dans la terrasse.



Le contour des rouleaux est parfaitement aligné sur le rail au sol. Ainsi, l'installation pourra fonctionner très longtemps et ceux comme au premier jour.

L'entraîneur

On ne fait que tirer sur une porte et on les entraîne toutes avec

Entretoises de la bande de roulement avec trous de drainage


Face arrière

Pas de Trou de drainage

VOTRE PRÉFÉRENCES.

Notre équipe a bien sûr pensé à vos préférences avec **SUNVIEW**, car le profilé de base est livré avec une bande adhésive déjà pré-monté et il ne reste plus qu'à le coller sur la porte. Chaque ferrure est d'ailleurs fabriquée dans un aluminium de haute qualité étant particulièrement durable et facile à entretenir.

Le réglage de la hauteur est caché de manière invisible derrière l'embout et ne doit être réglé que sur les portes extérieures. Cela permet de s'assurer que la porte en verre s'aligne parfaitement sur les profilés muraux, même dans les conditions les plus difficiles.



Ruban adhésif pré-monté pour un montage propre. Pas de silicone & pas de façonnage du verre nécessaire

Le réglage de la hauteur est discrètement caché derrière l'embout

Aluminium avec un revêtement par poudre ou anodisé

L'entraîneur

On ne tire qu'une seule porte et on prend tous les vantaux avec soi

LA POIGNÉE.

Qu'il s'agisse de 2 ou 5 voies. La longueur de la poignée est adaptée à chaque installation.

Lors de l'ouverture de la 1ère porte par la poignée, toutes les portes sont également entraînées. Au dos de la poignée en acier inoxydable V2A se trouve une protection en caoutchouc qui protège le bord du verre.

Poignées en acier inoxydable V2A



Ouverture de l'installation

Par la première porte, toutes les autres sont poussées avec elle

SUNVIEW

Portes coulissantes pour l'extérieur

Aperçu des références kit complet

Contenu :

- | Découpé sur mesure et emballé en kit
- | profilé de plafond, profilé de sol, profilé mural
- | Système de verrouillage intégré dans les deux profilés muraux
- | Paquet contenant les accessoires avec sécurité anti-dégondage, butoir, coccinelle de montage
- | Chariots supplémentaires réglables en hauteur dans les deux portes extérieures
- | Hauteur max. Largeur/porte : 1500 mm
- | Largeur max. hauteur/porte : 2600 mm
- | Longueur max. Longueur de rail : 6000 mm

Des solutions flexibles pour des souhaits de montage personnalisés.

Les différentes variantes d'ouverture et le nombre de vantaux, avec des dimensions allant jusqu'à 1,5 m de large et 2,6 m de haut, font de SUNVIEW un produit polyvalent idéal. Le montage simplifié sur le socle ou le sol permet un gain de temps et une installation rapide.

MODELL #1 | SUNVIEW excl. serrure et excl. entraîneur

	2-voies	3-voies	4-voies	5-voies	
1-côtés type gauche					extérieur ↑ intérieur
No. d'art. H=1700mm	30.1210.010.xx	30.1310.010.xx	30.1410.010.xx	30.1510.010.xx	
No. d'art. H=2600mm	30.1210.000.xx	30.1310.000.xx	30.1410.000.xx	30.1510.000.xx	
1-côtés type droite					extérieur ↑ intérieur
No. d'art. H=1700mm	30.1215.010.xx	30.1315.010.xx	30.1415.010.xx	30.1515.010.xx	
No. d'art. H=2600mm	30.1215.000.xx	30.1315.000.xx	30.1415.000.xx	30.1515.000.xx	
2-côtés					außen ↑ innen
No. d'art. H=1700mm	30.1220.010.xx	30.1320.010.xx	30.1420.010.xx	30.1520.010.xx	
No. d'art. H=2600mm	30.1220.000.xx	30.1320.000.xx	30.1420.000.xx	30.1520.000.xx	

MODELL #2 | SUNVIEW excl. serrure et entraîneur inclus

	2-voies	3-voies	4-voies	5-voies	
1-côtés type gauche					extérieur ↑ intérieur
No. d'art. H=1700mm	30.2210.010.xx	30.2310.010.xx	30.2410.010.xx	30.2510.010.xx	
No. d'art. H=2600mm	30.2210.000.xx	30.2310.000.xx	30.2410.000.xx	30.2510.000.xx	
1-côtés type droite					extérieur ↑ intérieur
No. d'art. H=1700mm	30.2215.010.xx	30.2315.010.xx	30.2415.010.xx	30.2515.010.xx	
No. d'art. H=2600mm	30.2215.000.xx	30.2315.000.xx	30.2415.000.xx	30.2515.000.xx	
2-côtés					außen ↑ innen
No. d'art. H=1700mm	30.2220.010.xx	30.2320.010.xx	30.2420.010.xx	30.2520.010.xx	
No. d'art. H=2600mm	30.2220.000.xx	30.2320.000.xx	30.2420.000.xx	30.2520.000.xx	

MODELL #3 | SUNVIEW serrure incluse et entraîneur inclus

	2-voies	3-voies	4-voies	5-voies	
1-côtés type gauche					extérieur ↑ intérieur
No. d'art. H=1700mm	30.3210.010.xx	30.3310.010.xx	30.3410.010.xx	30.3510.010.xx	
No. d'art. H=2600mm	30.3210.000.xx	30.3310.000.xx	30.3410.000.xx	30.3510.000.xx	
1-côtés type droite					extérieur ↑ intérieur
No. d'art. H=1700mm	30.3215.010.xx	30.3315.010.xx	30.3415.010.xx	30.3515.010.xx	
No. d'art. H=2600mm	30.3215.000.xx	30.3315.000.xx	30.3415.000.xx	30.3515.000.xx	
2-côtés					außen ↑ innen
No. d'art. H=1700mm	30.3220.010.xx	30.3320.010.xx	30.3420.010.xx	30.3520.010.xx	
No. d'art. H=2600mm	30.3220.000.xx	30.3320.000.xx	30.3420.000.xx	30.3520.000.xx	

En option

**Poignée ronde
autocollante**

dimensions: Ø 65 mm
Hauteur: 10 mm
modèle extra plat, autocollant,
pas de traitement du verre
nécessaire



32.0011.065.12



32.0021.065.12

Poignée de porte

en V2A, avec fonction d'entraî-
nement pour l'ouverture de
l'installation, la poignée
nécessite un trou Ø 30 mm



30.0300.035.21



30.0313.035.21



30.0314.035.21



30.0315.035.21

Serrure


V2A
pour installations à 2 côtés
(en option)




30.0230.000.21




2-VOIES

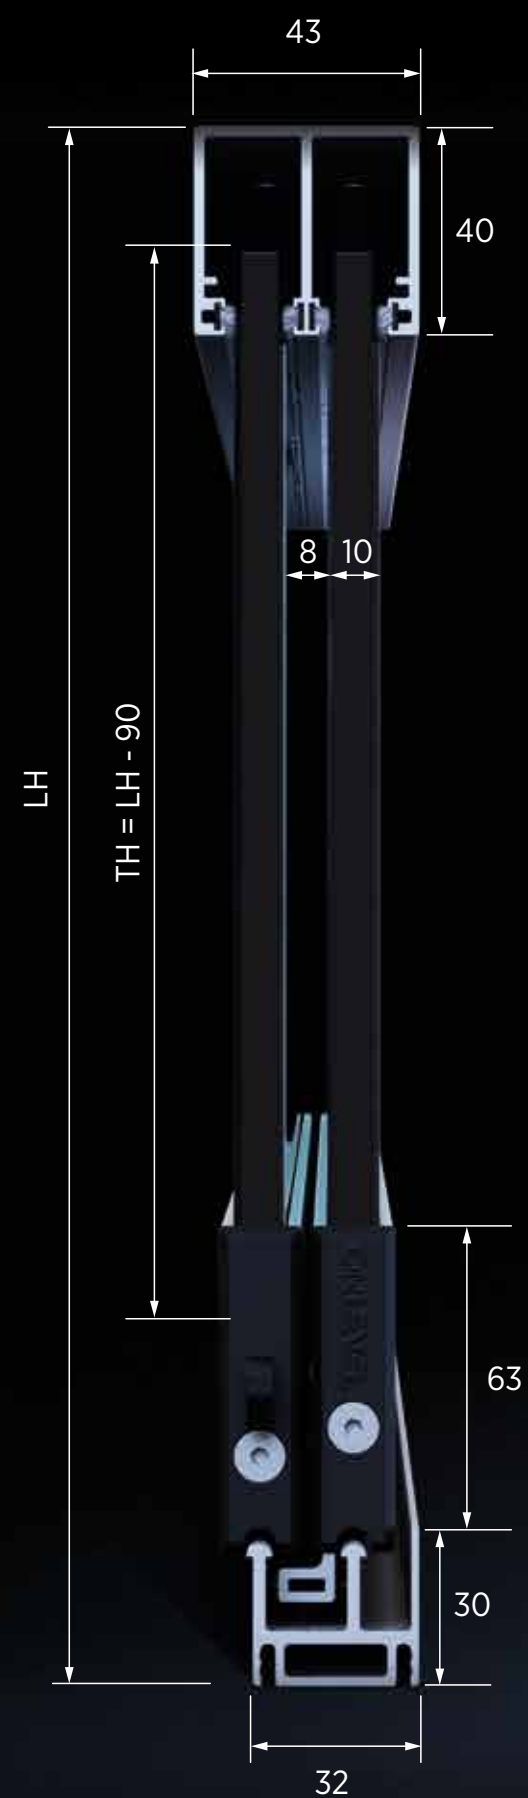


3-VOIES

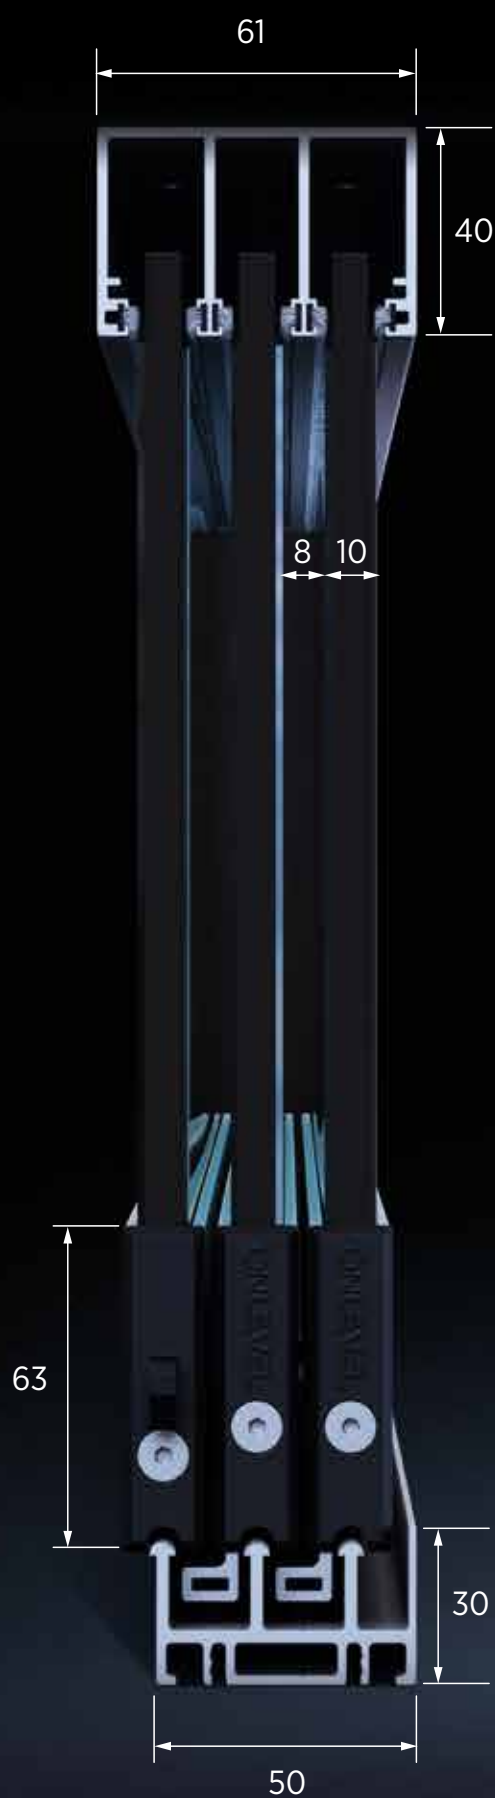

4-VOIES

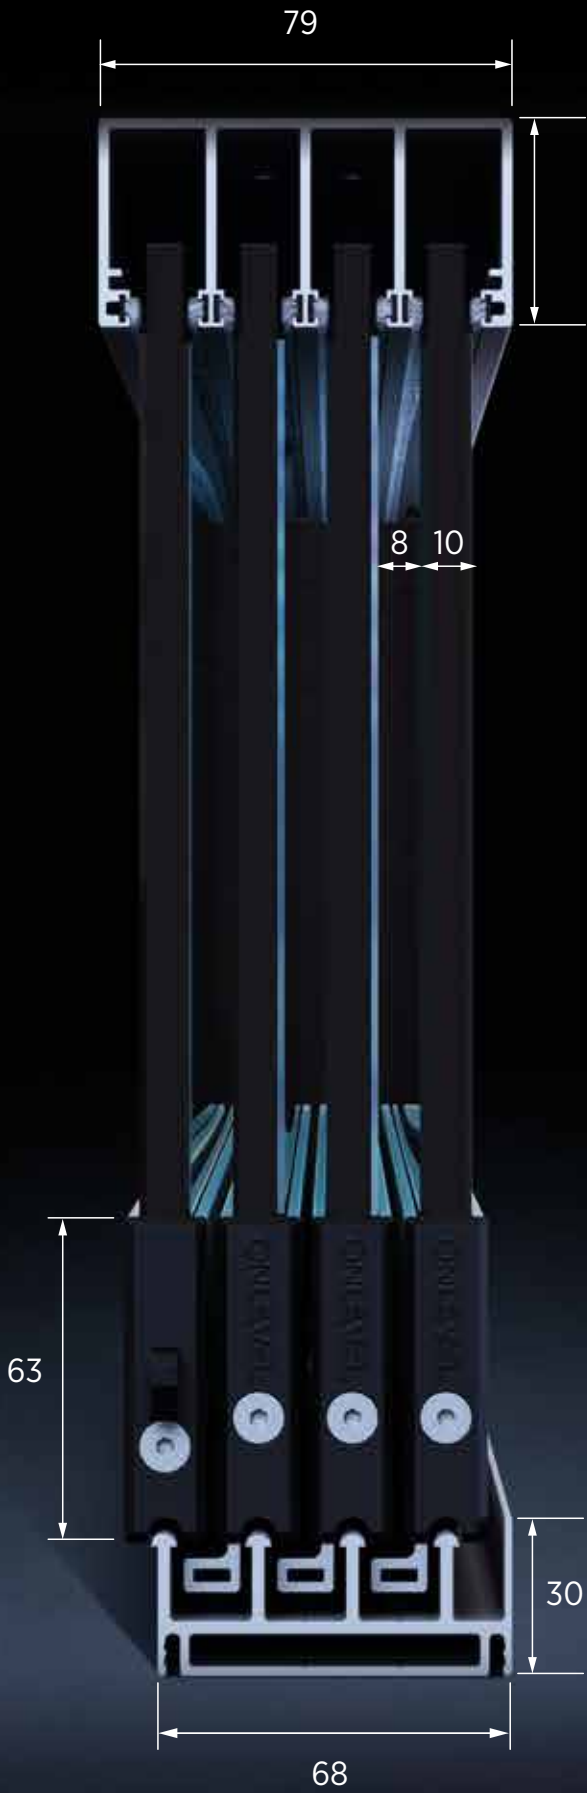

5-VOIES

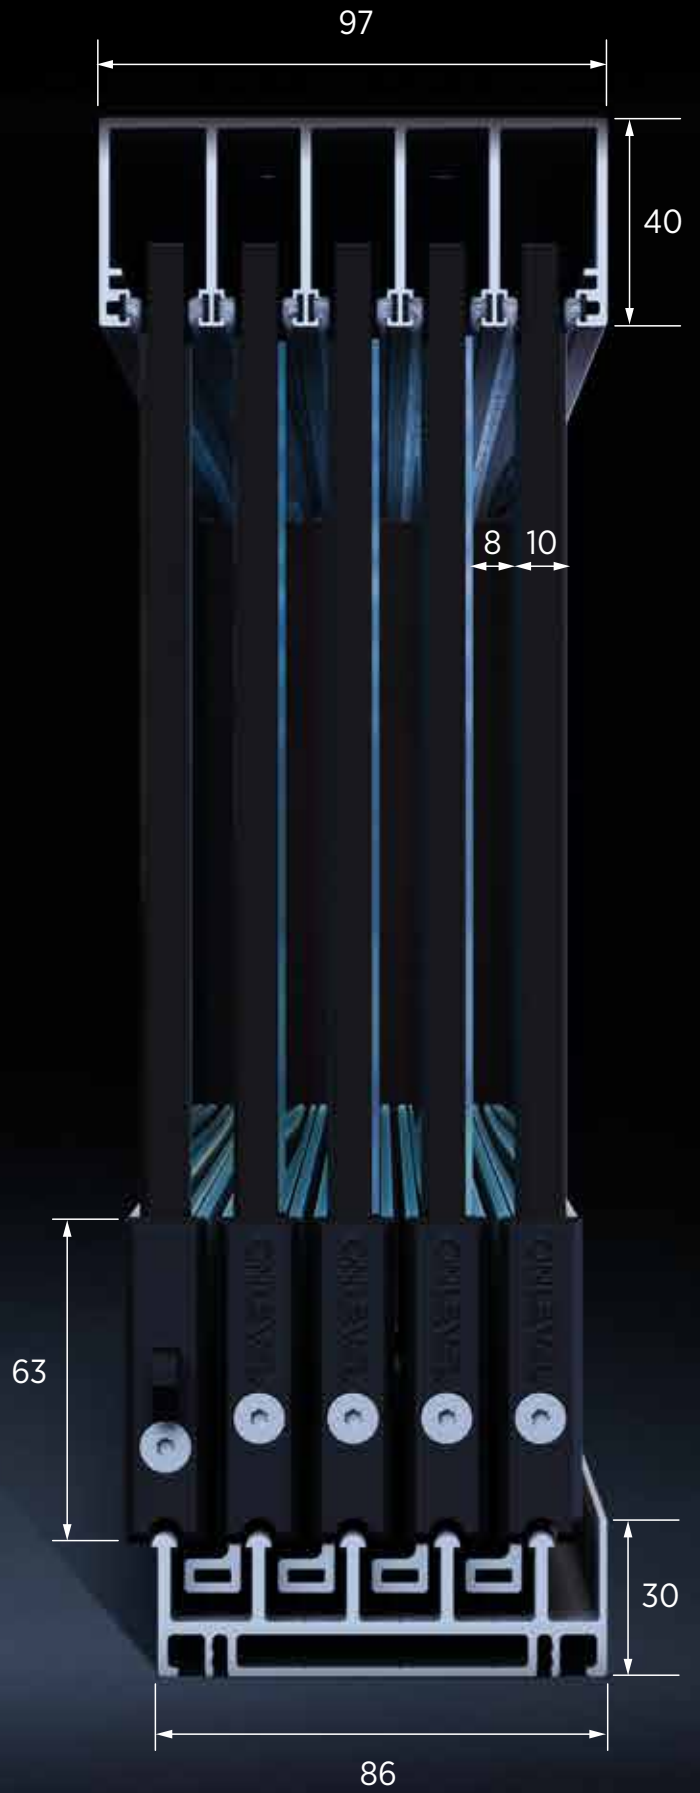


Joint de brosse



Réduit le flux d'air entre les vitres

- | pour verre 10mm
- | L = 3000mm
- | Aluminium

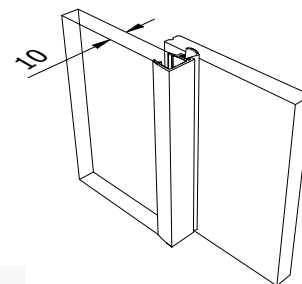


Modèle	Brut	Aluminium anodisé
Joint	No. d'art.	No. d'art.
	30.9021.003.10	30.9021.003.11

Joint de brosse



Réduit le flux d'air entre les vitres

- | pour verre 10mm
- | L = 3000mm
- | plastique transparent

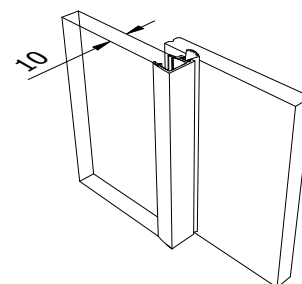


Modèle	
Joint	No. d'art.
	30.9020.003.40

SunView joint de porte avec soufflet



Réduit le flux d'air entre les vitres

- | pour verre 10mm
- | L = 2800mm
- | plastique transparent

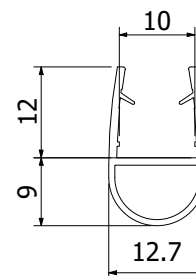


Modèle	
Joint	No. d'art.
	23.7006.013.40

SunView joint de porte 90° avec aimant



Réduit le flux d'air entre les vitres

- | pour verre 10mm
- | L = 2800mm
- | plastique transparent

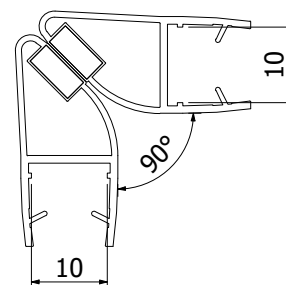


Modèle	
Joint	No. d'art.
	23.7101.013.40

SunView joint de porte 180° avec aimant



Réduit le flux d'air entre les vitres

- | pour verre 10mm
- | L = 2800mm
- | plastique transparent

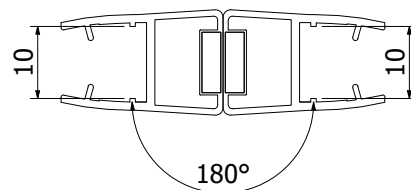

Modèle	
Joint	No. d'art.
	23.7103.013.40

Bande de montage pour verre




- | 15 x 1mm
- | L= 33 m
- | transparent

Modèle	
Joint	No. d'art.
	90.7008.151.00

Outil de montage



Facile à manipuler, c'est une aide indispensable au montage

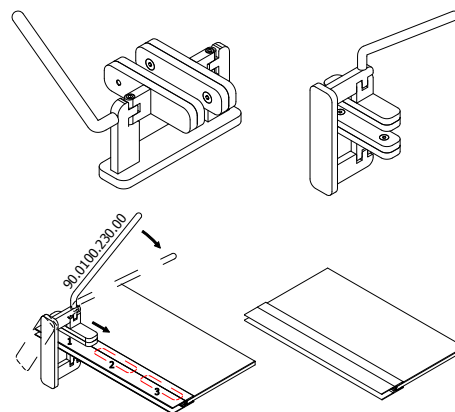

Modèle	
Werkzeug	No. d'art.
	90.0100.230.00

Sunview Demo



Demo	No. d'art.
3-voies	81.0103.000.11







ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Allemagne
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com